



PROVINCIA DI BRINDISI Comune di Brindisi



Progetto esecutivo relativo agli interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale appartenente ad enti ecclesiastici all'interno della Chiesa denominata Santa Teresa Dei Maschi presso Brindisi (BR): creazione di "un'officina del restauro" di di beni mobili e di reperti (dipinti manufatti lignei, arredi, manufatti lapidei, patrimonio fotografico, video e sonoro ecc..) e per lo studio delle tecniche di restauro


REGIONE PUGLIA
POR FESR 2014-2020



Asse VI
Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali

Azione 6.7
Interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale

"Avviso Pubblico per la selezione di interventi per la valorizzazione e la fruizione del patrimoni culturale appartenente ad enti ecclesiastici"

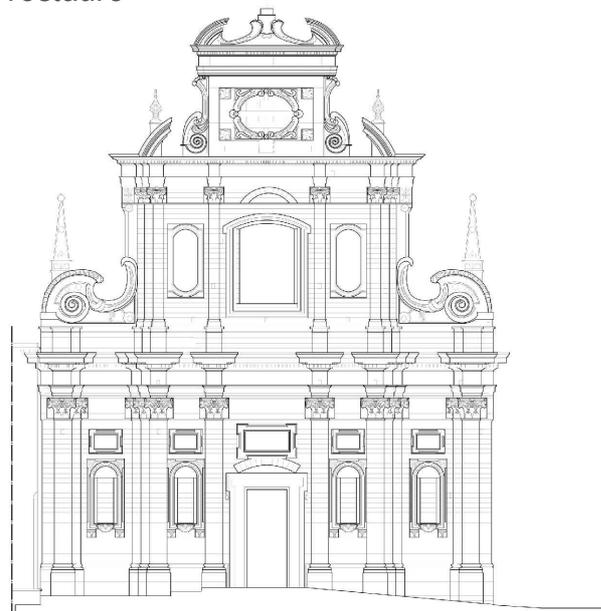

COMMITTENTE: Arcidiocesi di Brindisi- Ostuni


Piazza Duomo 8- 72100 BR

RESPONSIBILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

R.U.P.: Ing. Giorgio Rocco De Marinis

PROGETTAZIONE

PROGETTISTA: Arch. Luigi Dell'Atti
Via Ancona 7
72027 San pietro Vernotico (BR)

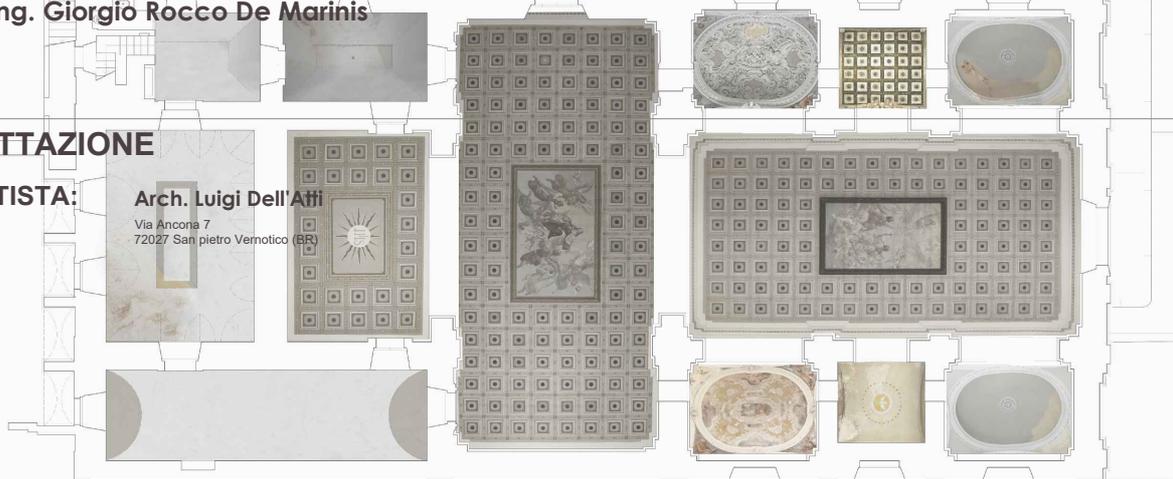

OGGETTO

STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA- ALLEGATO C

DATA

FORMATO/SCALA

NOME FILE

ID. TAV.

PSC
A03

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 S.003.012.a	Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della larghezza sino a m 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi sovrapponibili in ferro o comunque montabili senza l'impiego di giunti a manicotto (sistema a telaio), compreso di piani di lavoro e tavole fermapiede, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. Ponteggio o incastellatura per i primi 6 mesi o frazione ponteggio esterno ponteggio interno ponteggio interno		40,00 16,00 8,00		22,000 18,000 18,000	880,00 576,00 288,00		
	SOMMANO mq					1'744,00	12,50	21'800,00
2 S.003.012.b	Ponteggio o incastellatura metallica di facciate interne o esterne della larghezza sino a m 1,10 ed altezza sino a 20 m, realizzato con elementi sovrapponibili in ferro o comunque montabili senza l'impiego di giunti a manicotto (sistema a telaio), compreso di piani di lavoro e tavole fermapiede, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. Ponteggio o incastellatura per ogni mese o frazione dopo il 6° Vedi voce n° 1 [mq 1 744.00]	4,00				6'976,00		
	SOMMANO mq					6'976,00	2,28	15'905,28
3 S.003.018.a	Schermatura antipolveri o antisabbia di ponteggi o di armature di sostegno, con teli di polietilene, juta e simili, in opera compresi gli oneri per il trasporto, il montaggio i risvolti, gli sfridi e quant'altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. Schermatura con teli di polietilene Vedi voce n° 1 [mq 1 744.00]					1'744,00		
	SOMMANO mq					1'744,00	4,50	7'848,00
4 S.003.014.a	Realizzazione di mantovane di protezione a servizio dei ponteggi completi di tubolari in acciaio, tiranti di tenuta, il trasporto sul posto, lo smontaggio, il trasporto di ritorno al deposito ed ogni altro onere e magistero di manovra e di manutenzione. per i primi 6 mesi o frazione		44,00		1,200	52,80		
	SOMMANO mq					52,80	15,00	792,00
5 S.003.005.a	Ponteggio metallico fisso con altezza sino a 20 m, costituito da elementi tubolari e giunti in acciaio realizzati in opera (sistema "tubo-giunto" con marcatura per tutti gli elementi impiegati). Sono compresi il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi e le basette, con esclusione dei soli piani di lavoro e delle eventuali mantovane da contabilizzarsi a parte. La misura viene effettuata a giunto. Fornitura per l'intera durata dei lavori e comunque per un max. di 6 mesi. ponteggio cappelle sx ponteggio cappelle dx	3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00	4,15 4,15 5,30 5,30 4,15 4,15 5,30 5,30		7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900	98,36 98,36 125,61 125,61 98,36 98,36 125,61 125,61		
	SOMMANO cad					895,88	7,50	6'719,10
6 S.003.005.b	Ponteggio metallico fisso con altezza sino a 20 m, costituito da elementi tubolari e giunti in acciaio realizzati in opera (sistema "tubo-giunto" con marcatura per tutti gli elementi impiegati). Sono compresi il montaggio, lo smontaggio ad opera ultimata, i parapetti, le scale interne di collegamento tra pianale e pianale, gli ancoraggi e le basette, con esclusione dei soli piani di lavoro e delle eventuali mantovane da contabilizzarsi a parte. La misura viene							
	A RIPORTARE							53'064,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							53'064,38
	effettuata a giunto. Per ogni mese o per frazione di mese dopo i primi 6 mesi e fino al 12° mese Vedi voce n° 5 [cad 895.88]	4,00				3'583,52		
	SOMMANO cad					3'583,52	0,56	2'006,77
7 S.003.006.a	Tavolato su ponteggi metallici del tipo tubo-giunto per piani di lavoro e simili in opera. Tavolato per ponteggi metallici per i primi 6 mesi o frazione ponteggio cappelle sx *(par.ug.=3*2) (par.ug.=2*3) ponteggio cappella dx *(par.ug.=2*3) (par.ug.=2*3)	6,00 6,00 6,00 6,00	4,15 5,30 4,15 5,30	1,100 1,100 1,100 1,100		27,39 34,98 27,39 34,98		
	SOMMANO mq					124,74	13,66	1'703,95
8 S.003.006.b	Tavolato su ponteggi metallici del tipo tubo-giunto per piani di lavoro e simili in opera. Tavolato per ponteggi metallici per ogni mese o frazione dopo il 6° Vedi voce n° 7 [mq 124.74]	4,00				498,96		
	SOMMANO mq					498,96	1,48	738,46
9 S.003.007	Tavolato pieno, da montare su ponteggi metallici già predisposti, per realizzazione di piani e sottopiani di lavoro, completo di fermapiedi e parapetti di protezione, in opera a qualsiasi altezza. ponteggio cappelle sx ponteggio cappelle dx		5,30 5,30	4,150 4,150		22,00 22,00		
	SOMMANO mq					44,00	28,00	1'232,00
10 S.003.021.a	Esecuzione di recinzione provvisoria di cantiere sui confini dell'area destinata alla costruzione, con lamiere ondulate, o rete metallica a pannelli modulari assemblabili di altezza non inferiore a m 2.00 con sostegni montanti in paletti di legno o ferro infissi nel terreno. Completa delle necessarie controventature, sottomisure di abete, legature con filo di ferro, segnalazioni luminose diurne e notturne e tabelle segnaletiche. Compreso lo sfrido dei materiali, il trasporto, lo scarico dall'automezzo, l'accatastamento, l'avvicinamento al luogo di posa di tutti i materiali necessari, la rimozione al termine dei lavori, lo sgombero dei materiali, la pulizia finale e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Recinzione con lamiera ondulata da 3/10 mm		50,00		2,000	100,00		
	SOMMANO mq					100,00	25,00	2'500,00
11 S.003.022.d	Oneri per la cantierizzazione di opere edili Costo per l'impianto di illuminazione di cantiere, completo di messa a terra, quadro generale e certificazione e collaudo, per tutta la durata del cantiere		1,00			1,00		
	SOMMANO mese					1,00	150,00	150,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							61'395,56
	TOTALE euro							61'395,56
	Data, 22/11/2019							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							